



1.0- 2.3 DIN 47297 (50 Ω) - Microminiatur Coaxial Connectors for Applications in Communication Engineering

1.0- 2.3 connector series with a characteristic impedance of 50 Ω were developed for reliable transmission for frequencies up to 10 GHz, with high mechanical and electrical stability. Due to their reduced size of approximately 40 %, compared to 1.6- 5.6 connectors, 1.0- 2.3 connectors are designed especially for cramped layouts in electronic devices.

50 Ω and 75 Ω versions are intermateable, whereby the 50 Ω version can also be used successfully up to 500 MHz with 75 Ω cables with only a slight VSWR increase.

1.0- 2.3 male connectors are available in different coupling mechanisms. Female types are connectable with all male types.

Male types coupling mechanisms:

Type A: Screw- on coupling

The connector is fitted with a coupling nut. This allows screwing plug and socket sections by hand in accessible locations.

Type C: Slide- on coupling with centering sleeve

The movable (floating) inserted male connector used in a panel plate is provided with a conical insertion guide to facilitate its connection to the fixed part (female connector). The interconnection is a slide fit.

Type E: Slide- on coupling with retention clip

Male connector used in multiple or mixed connector housings, e.g. for pc-board edge connectors. In difference to type C the plugs are fitted with an additional retention clip. The interconnection is a slide fit too.

Type E is available on request.

Type F: Quick- lock automatic latching coupling

The latching sleeve of the plug is fitted with an additional spring device and snaps into the corresponding slot of the jack. By pulling the latching sleeve the connection can be unmated. Fast and simple connection and disconnection is possible.

Product Features

- Interface according to CECC 22 230, DIN 47297
- Quality tested according to IEC 60068
- Frequency range up to 10 GHz
- VSWR (straight connector): ≤ 1.23 typ.
- 40 % space reduction compared to 1.6- 5.6 connectors
- High mechanical and electrical stability
- Transmission of high bit- rates
- Intermateable with 1.0- 2.3, 75 Ω version.

1.0- 2.3 DIN 47297 (50 Ω) - Mikrominiatur- Koaxialsteckverbinder für Anwendungen in der Nachrichtentechnik

1.0- 2.3- Steckverbinder mit einem Wellenwiderstand von 50 Ω in hoher elektrischer und mechanischer Stabilität, sind konzipiert für Anwendungen in der Übertragungstechnik bei maximalen Betriebsfrequenzen bis 10 GHz. Durch ca. 40 % kleinere Bauweise im Vergleich zur Serie 1.6- 5.6 sind 1.0- 2.3- Steckverbinder besonders für Anwendungen in elektronischen Geräten geeignet, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht.

Die 50- Ω - und 75- Ω - Ausführungen sind miteinander steckkompatibel. Die 50- Ω - Versionen können - bei nur gering erhöhtem VSWR - auch in Verbindung mit 75- Ω - Kabeln bis ca. 500 MHz mit gutem Erfolg eingesetzt werden.

1.0- 2.3- Stecker sind in unterschiedlichen Befestigungsarten erhältlich. Die Kupplerelemente sind für alle Ausführungen gleichermaßen verwendbar.

Stecker- Befestigungsarten:

Type A: Steckschraubverbindung

Der Stecker ist mit einer Überwurfmutter ausgestattet, mit deren Hilfe Stecker und Kuppler zugsicher von Hand verschraubt werden können, vor allem an Stellen mit guter Zugänglichkeit.

Type C: Einschub mit Zentrierhülse

Die beweglich (schwimmend) in einer Montageplatte eingesetzten Stecker besitzen eine konische Einführhilfe zur Ausführung der Kopplung mit den starr eingebauten Kupplern, die gegenseitige Verbindung erfolgt gleitend.

Type E: Einschub mit Gehäuse- Rastfeder

Die Stecker sind zum Einsatz in Leistenkörpern bestimmt und im Unterschied zur Form C mit einer zusätzlichen Rastfeder ausgestattet. Die Verbindung zu den starr eingebauten Kupplern erfolgt ebenfalls gleitend. Type E ist nur auf Anfrage erhältlich.

Type F: Quick- Lock- Steckrastverbindung - selbstverriegelnd

Die Stecker besitzen ein Griffstück mit einem speziellen Rastmechanismus, das beim Steckvorgang in eine entsprechende Nut im Kupplerkörper einrastet und selbst verriegelt. Zum Lösen der Verbindung ist eine Betätigung des Griffstückes erforderlich. Schnelles und einfaches Stecken und Lösen ist möglich, es wird eine besonders zuverlässige und belastbare Verbindung erreicht.

Produkteigenschaften

- Interface gemäß CECC 22 230, DIN 47297
- Qualitätsprüfung gemäß IEC 60068
- Frequenzbereich bis zu 10 GHz
- VSWR (gerader Steckverbinder): $\leq 1,23$ typ.
- 40 % kleinere Baugröße im Vergleich zur Serie 1.6- 5.6
- Hohe elektrische und mechanische Stabilität
- Übertragung hoher Bit- Raten
- Steckkompatibel mit 1.0- 2.3, 75- Ω - Variante.

Product Range

- Cable connectors (straight and right angle) for flexible and semi-flex cables with diameters from 1.2 mm to 4.5 mm.
- PCB connectors (straight and right angle), in solder and press-fit versions
- Panel connectors
- Adaptors
- Terminations.

Further connectors are available on request.

Application Examples

Mainly used in miniaturized coaxial moduls, especially for communications equipment for reliable transmission.

Produktspektrum

- *Kabelsteckverbinder (gerade und gewinkelt) für flexible und halbstarre Kabel mit Durchmessern von ca. 1,2 mm bis 4,5 mm.*
- *Leiterplatten-Steckverbinder (gerade und gewinkelt), in Löt- und Press-fit- Technik*
- *Gehäuse-Steckverbinder*
- *Adapter*
- *Abschlusswiderstände.*

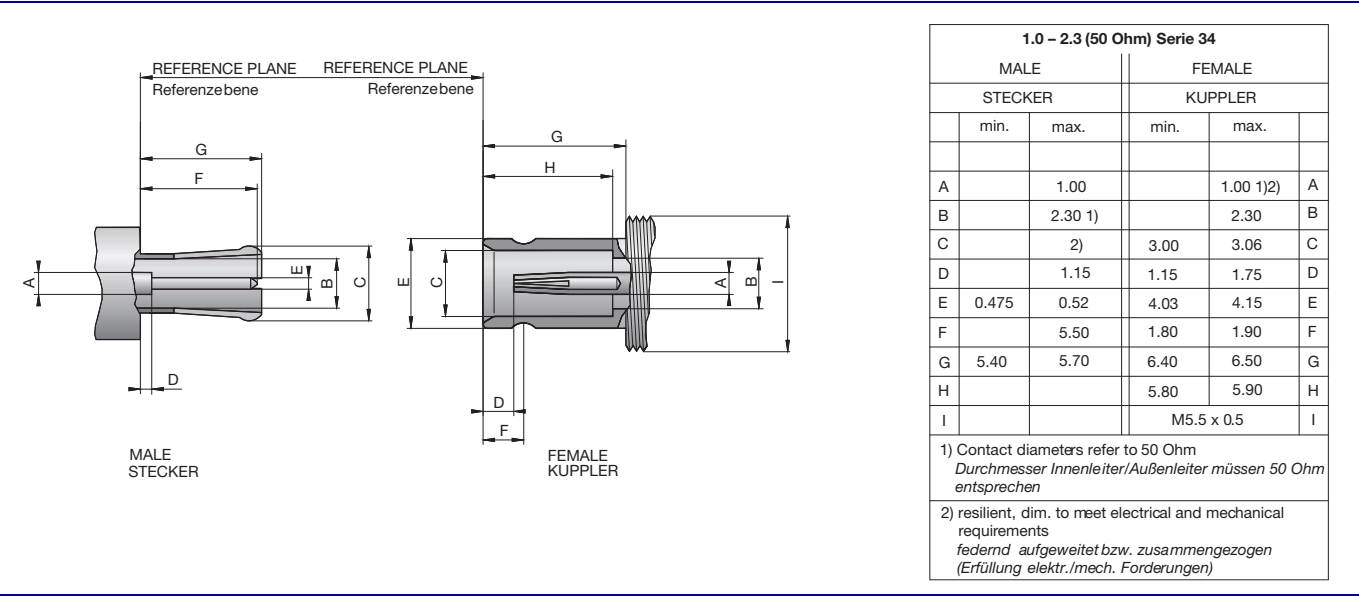
Weitere Steckverbinder auf Anfrage erhältlich.

Anwendungsbeispiele

Hauptanwendungsgebiet sind miniaturisierte koaxiale Baugruppen in der Nachrichtentechnik, speziell für Anwendungen in der Übertragungstechnik.

Interface Dimensions

Anschlussmaße



Technical Data

Technische Daten

Applicable standards		Anwendbare Standards
Interface according to	CECC 22 230, DIN 47297	Interface gemäß
Quality tested according to	IEC 60068	Qualitätsprüfung gemäß

Electrical data		Elektrische Daten
Impedance	50 Ω	Wellenwiderstand
Frequency range	max.: 10 GHz recommended: 2.5 GHz	Frequenzbereich
Return loss	≥ 32 dB @ DC to 1 GHz ≥ 23 dB @ 1 to 4 GHz ≥ 16 dB @ 4 to 10 GHz	Rückflussdämpfung
Insertion loss	≤ 0.1 x √ f (GHz) dB	Dämpfung
Insulation resistance	≥ 10 ³ MΩ	Isolationswiderstand
Center contact resistance	≤ 4 mΩ	Übergangswiderstand Innenleiter
Outer contact resistance	≤ 2.5 mΩ	Übergangswiderstand Außenleiter
Test voltage	750 V rms	Prüfspannung
Working voltage	250 V rms	Betriebsspannung
RF- leakage	≥ 90 dB	Schirmdämpfung

Mechanical data		Mechanische Daten
Mating cycles	≥ 500	Steckzyklen
Center contact captivation	≥ 10 N	Innenleiter Haltekraft
Engaging and disengaging force	0.9 N to 10 N	Steck- und Ausziehkraft

Environmental data		Umweltdaten
Temperature range	- 40°C - +85°C	Temperaturbereich
Climatic class	IEC 60068- 2- 1 40/85/21 IEC 60068- 2- 2 IEC 60068- 2- 3	Klimaklasse
Vibration	IEC 60068- 2- 6 @ 10 Hz to 2000 Hz, 100m/s ²	Vibration

Materials		Materialien
Outer contact	CuZn	Außenleiter
Spring loaded contact parts	CuBe	Federnde Kontaktteile
Center contact	CuZn	Innenleiter
Dielectric	PTFE	Dielektrikum
Crimping ferrule	Soft Copper	Crimphülse
Plating outer contact area	Au	Oberfläche Kontaktzone Außenleiter
Plating center contact area	Au	Oberfläche Kontaktzone Innenleiter
Plating other parts	Ni	Oberfläche sonstige Teile

Rosenberger- connectors fulfill in principle the indicated data of the Technical Data. Individual values of connectors may deviate depending upon application, design, type of cable, assembly method and execution. Specific data sheets for particular products can be provided on request from your Rosenberger sales partner.

Rosenberger- Steckverbinder erfüllen grundsätzlich die in den Technischen Daten angegebenen Daten. Je nach Anwendung, Bauart, Kabeltyp, Montageart und -ausführung können einzelne Werte von Steckverbindern hiervon abweichen. Spezifische Datenblätter zu einzelnen Produkten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Rosenberger- Ansprechpartner.




Cable Connectors - Flexible Cables

Kabel- Steckverbinder - Flexible Kabel

Straight Plug, crimp

Stecker gerade, crimp




Flexible Cables

Ordering Number	Version	Cable Group	Assembly Instruction	Panel Piercing / PCB Layout	Packing Unit	Crimp Inserts	
34 S 101- 302 H3	Type A	02	34 A		1	11 W 152- 102	
34 S 101- 340 H3	Type A	40	34 A		1	11 W 150- 104	
34 S 101- 341 H3	Type A	41	34 A		1	11 W 150- 106	
34 S 110- 302 H3	Type C	02	34 A	B 26	1	11 W 152- 102	
34 S 110- 340 H3	Type C	40	34 A	B 26	1	11 W 150- 104	
34 S 110- 341 H3	Type C	41	34 A	B 26	1	11 W 150- 106	
34 S 160- 102 H3	Type F	02	34 A4		1	11 W 152- 402	
34 S 160- 106 H3	Type F	06	34 A8		100	11 W 15A- 506	

Right Angle Plug, solder crimp

Winkelstecker, löt- crimp

Flexible Cables


Ordering Number	Version	Remarks	Cable Group	Assembly Instruction	Panel Piercing / PCB Layout	Packing Unit	Crimp Inserts	
34 S 201- 302 H3	Type A		02	34 D		1	11 W 152- 102	
34 S 201- 340 H3	Type A		40	34 D		1	11 W 150- 104	
34 S 201- 341 H3	Type A		41	34 D		1	11 W 150- 106	
34 S 22A- 302 H3	Type C		02	34 D	B 26	50	11 W 152- 102	
34 S 22A- 303 H3	Type C		02	34 D	B 26	50	11 W 152- 103	
34 S 22A- 340 H3	Type C		40	34 D	B 26	100	11 W 150- 104	
34 S 260- 302 H3	Type F	a = 12.5	02	34 C3		100	11 W 150- 102	
34 S 260- 306 H3	Type F	a = 17.0	06	34 C3		100	11 W 150- 106	

Straight Jack, solder crimp

Kuppler gerade, löt- crimp

Flexible Cables

Ordering Number	Cable Group	Assembly Instruction	Panel Piercing / PCB Layout	Packing Unit	Crimp Inserts
34 K 101- 302 H3	02	34 B	B 25	1	11 W 152- 102
34 K 101- 340 H3	40	34 B	B 25	1	11 W 150- 104
34 K 101- 341 H3	41	34 B	B 25	1	11 W 150- 106



Panel Connectors - Coaxial End

Gehäuse- Steckverbinder - Koaxiales Ende

Panel Jack, 4- hole flange

Gehäusekuppler, Vierkant- Flansch

Coaxial End

Ordering Number	Panel Piercing / PCB Layout	Packing Unit	
34 K 403- 500 N3	B 55H	100	


Panel Connectors - Solder End

Gehäuse- Steckverbinder - Lötkelch

Panel Jack, round flange

Gehäusekuppler, Rundflansch

Solder End

Ordering Number	Version	Panel Piercing / PCB Layout	Packing Unit	
34 K 501- 200 H3	front mount	B 24	100	

PCB Connectors - Solder Pin

Leiterplatten- Steckverbinder - Löt- Pin

Straight Jack, PCB

Leiterplatten- Kuppler gerade


Solder Pin

Ordering Number	Panel Piercing / PCB Layout	Packing Unit	
34 K 101- 400 H3	B 30a	100 blister	

Right Angle Jack, PCB

Leiterplatten- Winkelkuppler

Solder Pin




Ordering Number	Panel Piercing / PCB Layout	Packing Unit	
34 K 201- 400 H3	B 39	100 blister	

Adaptors (Between Series)

Adapter (serienübergreifend)

1.0- 2.3

1.0- 2.3

Ordering Number	Version	Remarks	Panel Piercing / PCB Layout	Packing Unit	
26 K 134- K00 A1	straight	FME female - 1.0- 2.3 female		1	
34 S 188- K00 L3	straight	1.0- 2.3 male, Type A - 1.6- 5.6 female	B 27	1	
34 K 188- K00 L3	straight	1.0- 2.3 female - 1.6- 5.6 female	B 27	1	

Terminations

Abschlusswiderstände

Termination Pug

Abschlusswiderstand Stecker

Ordering Number	Remarks	Packing Unit	
34 S 1ER- 001 H3	1 W; Frequency DC - 2 GHz VSWR < 1.15 @ DC to 1 GHz VSWR < 1.2 @ 1 to 2 GHz	1	

1.0- 2.3 DIN 47297 (75 Ω) - Microminiature Coaxial Connectors for Applications in Communication Engineering

1.0- 2.3 connector series with a characteristic impedance of 75 Ω were developed for reliable transmission for frequencies up to 2 GHz, with high mechanical and electrical stability. Due to their reduced size of approximately 40 %, compared to 1.6- 5.6 connectors, 1.0- 2.3 connectors are designed especially for cramped layouts in electronic devices.

50 Ω and 75 Ω versions are intermateable.

1.0- 2.3 male connectors are available in different coupling mechanisms. Female types are connectable with all male types.

Male types coupling mechanisms:

Type A: Screw- on coupling

The connector is fitted with a coupling nut. This allows screwing plug and socket sections by hand in accessible locations.

Type C: Slide- on coupling with centering sleeve

The movable (floating) inserted male connector used in a panel plate is provided with a conical insertion guide to facilitate its connection to the fixed part (female connector). The interconnection is a slide fit.

Type E: Slide- on coupling with retention clip

Male connector used in multiple or mixed connector housings, e.g. for pc-board edge connectors. In difference to Type C the plugs are fitted with an additional retention clip. The interconnection is a slide fit too.

Type E is available on request.

Type F: Quick- lock automatic latching coupling

The latching sleeve of the plug is fitted with an additional spring device and snaps into the corresponding slot of the jack. By pulling the latching sleeve the connection can be unmated. Fast and simple connection and disconnection is possible.

Product Features

- Interface according to CECC 22 240, DIN 47297
- Quality tested according to IEC 60068
- Frequency range up to 2 GHz
- VSWR (straight connector): ≤ 1.23 typ.
- 40 % space reduction compared to 1.6- 5.6 connectors
- High mechanical and electrical stability
- Transmission of high bit- rates
- Intermateable with 1.0- 2.3 50 Ω version.

1.0- 2.3 DIN 47297 (75 Ω) - Mikrominiatur- Koaxialsteckverbinder für Anwendungen in der Nachrichtentechnik

1.0- 2.3- Steckverbinder mit einem Wellenwiderstand von 75 Ω in hoher elektrischer und mechanischer Stabilität, sind konzipiert für Anwendungen in der Übertragungstechnik bei maximalen Betriebsfrequenzen bis zu 2 GHz. Durch ca. 40 % kleinere Bauweise im Vergleich zur Serie 1.6- 5.6 sind 1.0- 2.3- Steckverbinder besonders für Anwendungen in elektrischen Geräten geeignet, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht.

Die 50- Ω - und 75- Ω - Ausführungen sind miteinander steckkompatibel.

1.0- 2.3 Stecker sind in unterschiedlichen Befestigungsarten erhältlich. Die Kupplerelemente sind für alle Ausführungen gleichermaßen verwendbar.

Stecker- Befestigungsarten:

Type A: Steckschraubverbindung

Der Stecker ist mit einer Überwurfmutter ausgestattet, mit deren Hilfe Stecker und Kuppler zugsicher von Hand verschraubt werden können, vor allem an Stellen mit guter Zugänglichkeit.

Type C: Einschub mit Zentrierhülse

Die beweglich (schwimmend) in einer Montageplatte eingesetzten Stecker besitzen eine konische Einführhilfe zur Ausführung der Kopplung mit den starr eingebauten Kupplern, die gegenseitige Verbindung erfolgt gleitend.

Type E: Einschub mit Gehäuse- Rastfeder

Die Stecker sind zum Einsatz in Leistenkörpern bestimmt und im Unterschied zur Form C mit einer zusätzlichen Rastfeder ausgestattet, die Verbindung zu den starr eingebauten Kupplern erfolgt ebenfalls gleitend. Type E ist nur auf Anfrage erhältlich.

Type F: Quick- Lock- Steckrastverbindung - selbstverriegelnd

Die Stecker besitzen ein Griffstück mit einem speziellen Rastmechanismus, das beim Steckvorgang in eine entsprechende Nut im Kupplerkörper einrastet selbst verriegelt. Zum Lösen der Verbindung ist eine Betätigung des Griffstückes erforderlich. Schnelles und einfaches Stecken und Lösen ist möglich, es wird eine besonders zuverlässige und belastbare Verbindung erreicht.

Produkteigenschaften

- Interface gemäß CECC 22 240, DIN 47297
- Qualitätsprüfung gemäß IEC 60068
- Frequenzbereich bis zu 2 GHz
- VSWR (gerader Steckverbinder): $\leq 1,23$ typ.
- 40 % kleinere Baugröße im Vergleich zur Serie 1.6- 5.6
- Hohe elektrische und mechanische Stabilität
- Übertragung hoher Bit- Raten
- Steckkompatibel mit 1.0- 2.3 50- Ω - Variante.

Product Range

- Cable connectors (straight and right angle) for flexible and semi- flex cables with diameters from 1.2 mm to 4.5 mm.
- PCB connectors
- Panel connectors
- Terminations.

Further connectors are available on request.

Application Examples

Mainly used in miniaturized coaxial moduls, especially for communications equipment for reliable transmission.

Produktspektrum

- *Kabelsteckverbinder (gerade und gewinkelt) für flexible und halbstarre Kabel mit Durchmessern von ca. 1,2 mm bis 4,5 mm.*
- *Leiterplatten- Steckverbinder*
- *Gehäuse- Steckverbinder*
- *Abschlusswiderstände.*

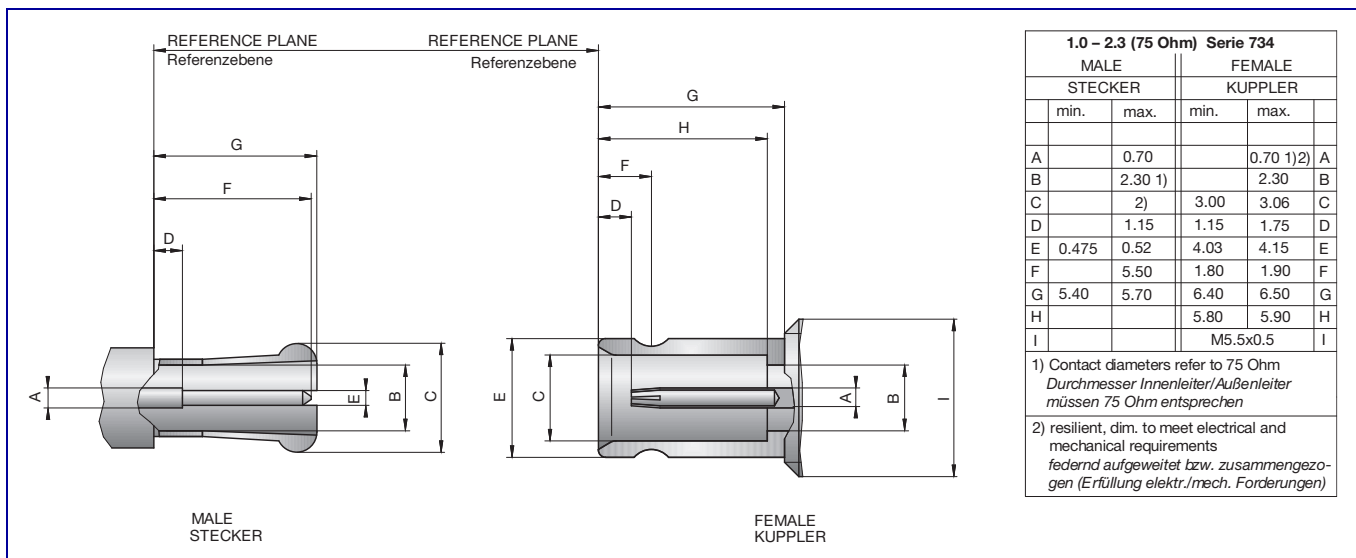
Weitere Steckverbinder auf Anfrage erhältlich.

Anwendungsbeispiele

Hauptanwendungsgebiet sind miniaturisierte koaxiale Baugruppen in der Nachrichtentechnik, speziell für Anwendungen in der Übertragungstechnik.

Interface Dimensions

Anschlussmaße



Technical Data

Technische Daten

Applicable standards		Anwendbare Standards
Interface according to	CECC 22 230, DIN 47297	Interface gemäß
Quality tested according to	IEC 60068	Qualitätsprüfung gemäß

Electrical data		Elektrische Daten
Impedance	75 Ω	Wellenwiderstand
Frequency range	DC to 2 GHz	Frequenzbereich
Return loss	≥ 20 dB @ DC to 2 GHz	Rückflussdämpfung
Insertion loss	≤ 0.1 x √ f (GHz) dB	Dämpfung
Insulation resistance	≥ 2x10 ³ MΩ	Isolationswiderstand
Center contact resistance	≤ 4 mΩ	Übergangswiderstand Innenleiter
Outer contact resistance	≤ 2.5 mΩ	Übergangswiderstand Außenleiter
Test voltage	750 V rms	Prüfspannung
Working voltage	250 V rms	Betriebsspannung
RF- leakage	≥ 90 dB up to 1 GHz	Schirmdämpfung

Mechanical data		Mechanische Daten
Mating cycles	≥ 500	Steckzyklen
Center contact captivation	≥ 10 N	Innenleiter Haltekraft
Engaging and disengaging force	0.9 N to 10 N	Steck- und Ausziehkraft

Environmental data		Umweltdaten
Temperature range	- 40°C - +85°C	Temperaturbereich
Climatic class	IEC 60068- 2- 1 40/85/21 IEC 60068- 2- 2 IEC 60068- 2- 3	Klimaklasse
Vibration	IEC 60068- 2- 6 @ 10 Hz to 2000 Hz, 100m/s ²	Vibration

Materials		Materialien
Outer contact	CuZn	Außenleiter
Spring loaded contact parts	CuBe	Federnde Kontaktteile
Center contact	CuZn	Innenleiter
Dielectric	PTFE	Dielektrikum
Crimping ferrule	Soft Copper	Crimphülse
Plating outer contact area	Au	Oberfläche Kontaktzone Außenleiter
Plating center contact area	Au	Oberfläche Kontaktzone Innenleiter
Plating other parts	Ni	Oberfläche sonstige Teile

Rosenberger- connectors fulfill in principle the indicated data of the Technical Data. Individual values of connectors may deviate depending upon application, design, type of cable, assembly method and execution. Specific data sheets for particular products can be provided on request from your Rosenberger sales partner.

Rosenberger- Steckverbinder erfüllen grundsätzlich die in den Technischen Daten angegebenen Daten. Je nach Anwendung, Bauart, Kabeltyp, Montageart und -ausführung können einzelne Werte von Steckverbindern hiervon abweichen. Spezifische Datenblätter zu einzelnen Produkten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Rosenberger- Ansprechpartner.



Cable Connectors - Flexible Cables

Kabel- Steckverbinder - Flexible Kabel

Straight Plug, crimp

Stecker gerade, crimp


Flexible Cables

Ordering Number	Version	Cable Group	Assembly Instruction	Packing Unit	Crimp Inserts	
734 S 160- 102 H3	Type F	02	34 A4	1	11 W 152- 402	
734 S 160- 1V2 H3	Type F	V2	34 A4	1	11 W 150- 450	
734 S 160- 1V6 H3	Type F	V6	34 A4	1	11 W 150- 404	
734 S 160- 148 H3	Type F	48	34 A7	1, 100	11 W 150- 509	

Right Angle Plug, solder crimp

Winkelstecker, löt- crimp


Flexible Cables

Ordering Number	Version	Cable Group	Assembly Instruction	Packing Unit	Crimp Inserts	
734 S 260- 3V6 H3	Type F	V6	34 C1	1	11 W 150- 104	

Panel Jack, round flange, solder crimp

Gehäusekuppler, Rundflansch, löt- crimp


Flexible Cables

Ordering Number	Version	Cable Group	Assembly Instruction	Panel Piercing / PCB Layout	Packing Unit	Crimp Inserts	
734 K 501- 1V6 H3	rear mount	V6	88 02	B 25	1	11 W 150- 504	

Right Angle Jack, solder crimp


Winkelkuppler, löt- crimp

Flexible Cables

Ordering Number	Cable Group	Assembly Instruction	Panel Piercing / PCB Layout	Packing Unit	Crimp Inserts	
734 K 203- 3V2 H3	V2	34 C1	B 26	1	11 W 150- 150	

PCB Connectors - Press- fit**Straight Jack, PCB****Leiterplatten- Steckverbinder - Press- fit****Leiterplatten- Kuppler gerade****Press- fit**

Ordering Number	Panel Piercing / PCB Layout	Packing Unit
734 K 101- 40P H3	B 26 / B 79	100

**Terminations****Termination Plug****Abschlusswiderstände****Abschlusswiderstand Stecker**

Ordering Number	Remarks	Packing Unit
734 S 1ER- 001 H3	1 W; Frequency DC - 2 GHz VSWR < 1.2 @ DC to 1 GHz VSWR < 1.4 @ 1 to 2 GHz	1

